

G A M M E


NOTICE DE MONTAGE

ABRITÉZ-VOUS CHEZ NOUS


ABRIPRATIC®
ABRIFACIL®




Dessins non contractuels - Version 140625

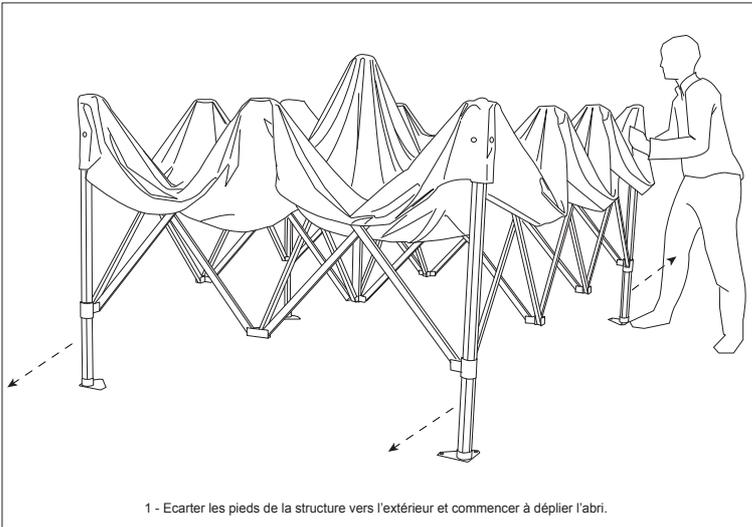

1 - Ecarter les pieds de la structure vers l'extérieur et commencer à déplier l'abri.

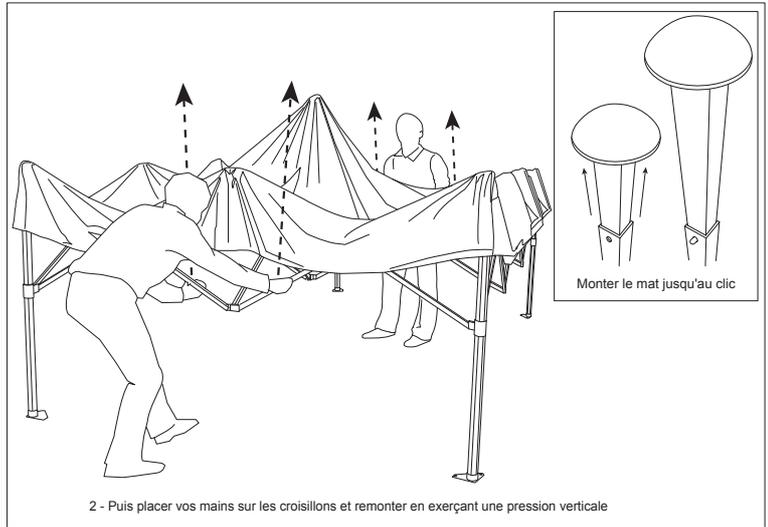


2 - Puis placer vos mains sur les croisillons et remonter en exerçant une pression verticale

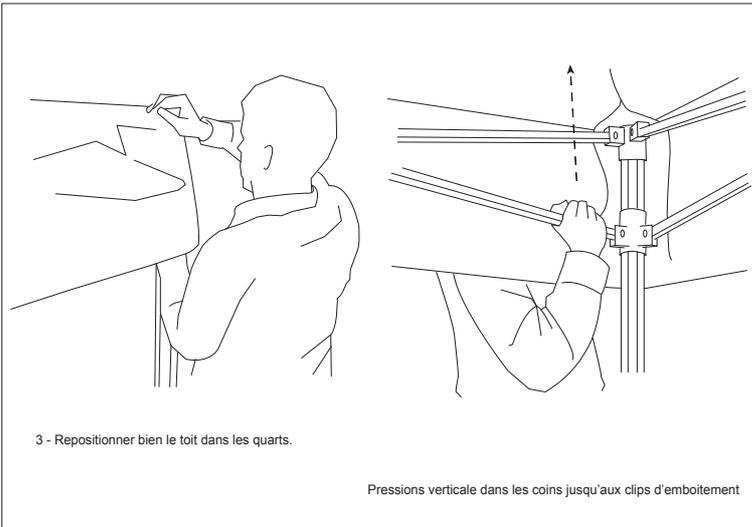

3 - Repositionner bien le toit dans les quarts.

Pressions verticale dans les coins jusqu'aux clips d'emboîtement

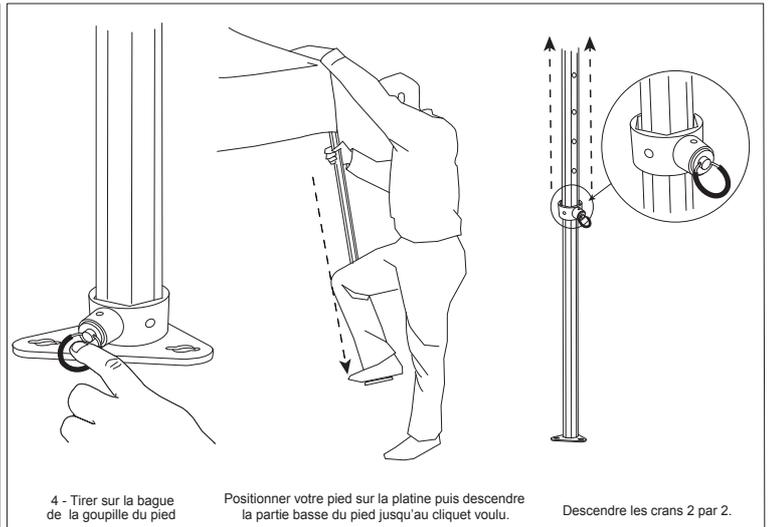


4 - Tirer sur la bague de la goupille du pied

Positionner votre pied sur la platine puis descendre la partie basse du pied jusqu'au cliquet voulu.


Descendre les crans 2 par 2.

Recommandation pour le repli


- 1 - Tirer sur la bague de la goupille des poteaux.
- Faire descendre la structure jusqu'au clic du bas.

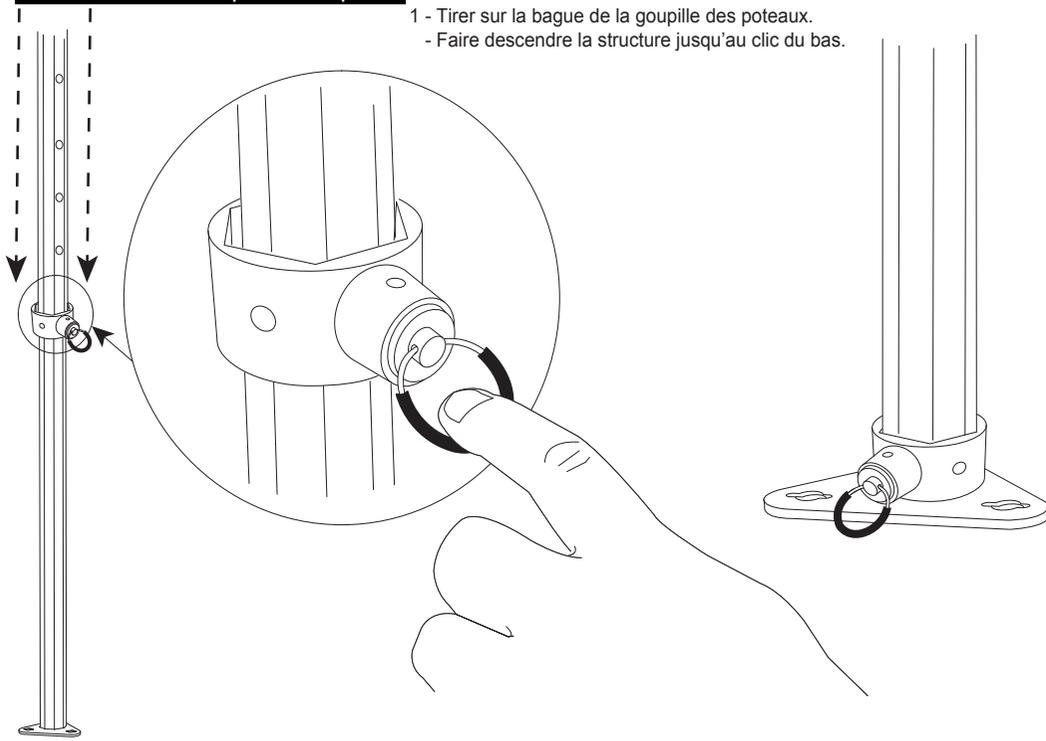

- 2 - Tirer sur la bague de la goupille des poteaux, afin de libérer les croisillons, s'assurer qu'ils soient tous débloquer.

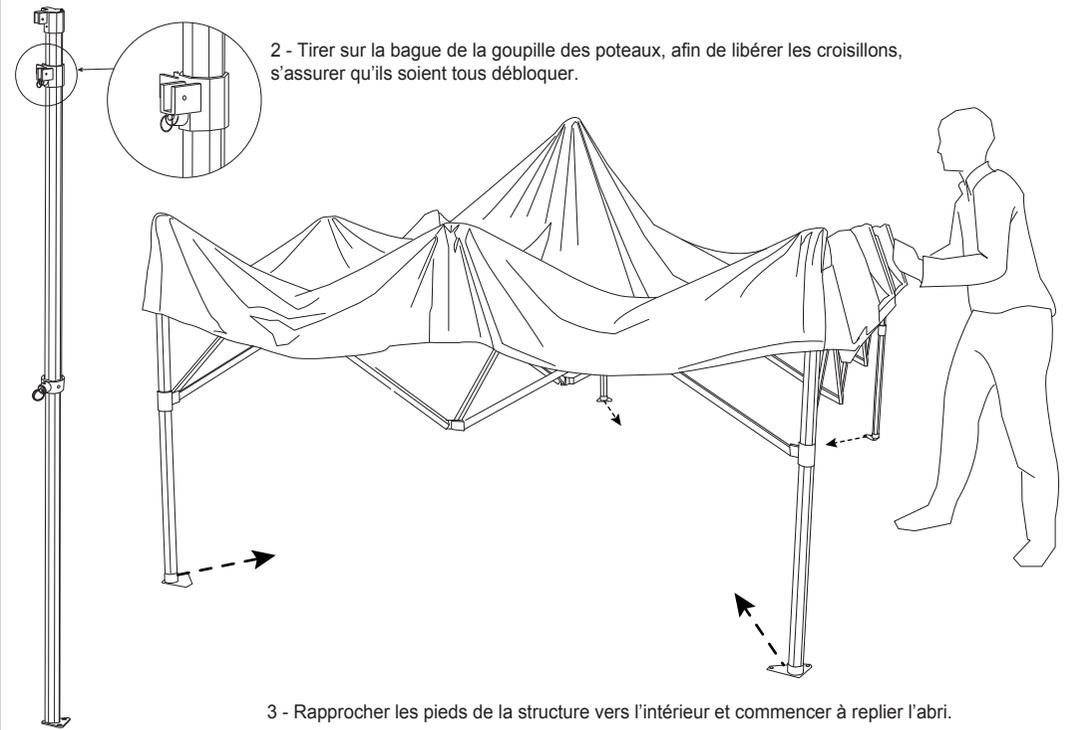


- 3 - Rapprocher les pieds de la structure vers l'intérieur et commencer à replier l'abri.


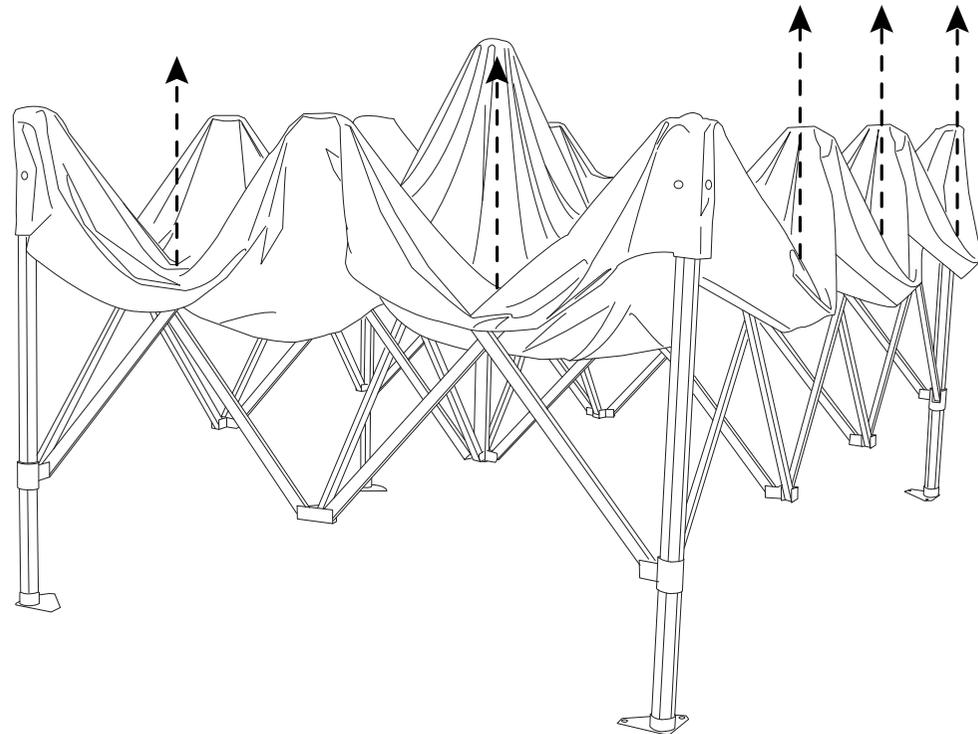


- 4 - Enfin replier la tente complètement, en veillant à ce que la toile ne soit pas pincée entre les croisillons pendant cette opération.


Dégager la toile manuellement si nécessaire.

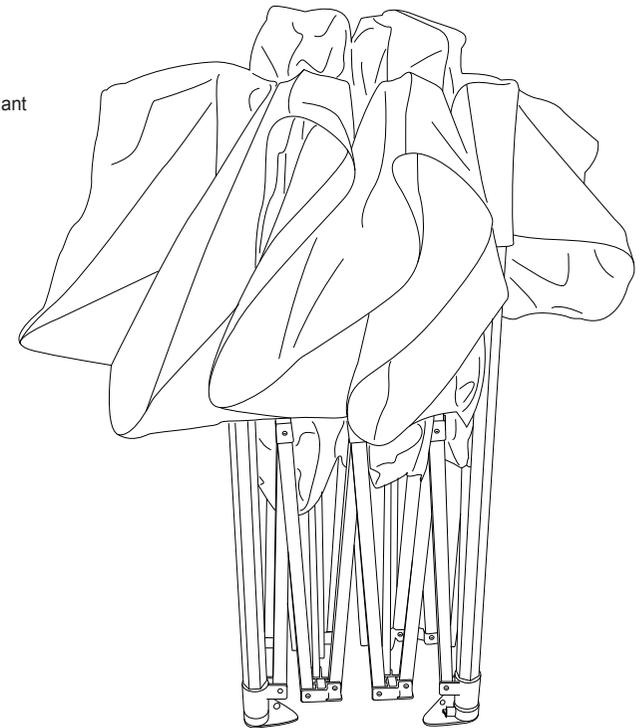

Lestage et Haubanage

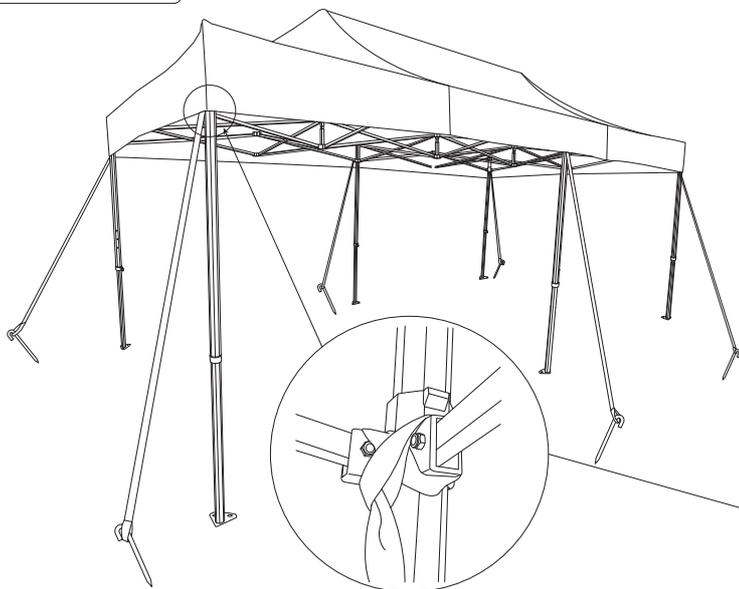

RÈGLES DE LESTAGE (pour résistance au vent 100 km/h)			
Taille	Poids / poteau	Nombre de poteaux	Poids total
2 x 3 m	57 kgs	4	226 kgs
2 x 4 m	75 kgs	4	301 kgs
3 x 3 m	85 kgs	4	339 kgs
3 x 4.5 m	127 kgs	4	508 kgs
3 x 6 m	113 kgs	6	677 kgs
4 x 4 m	151 kgs	4	602 kgs
4 x 6 m	226 kgs	4	903 kgs
5 x 5 m	235 kgs	4	941 kgs
6 x 9 m	339 kgs	6	2031 kgs

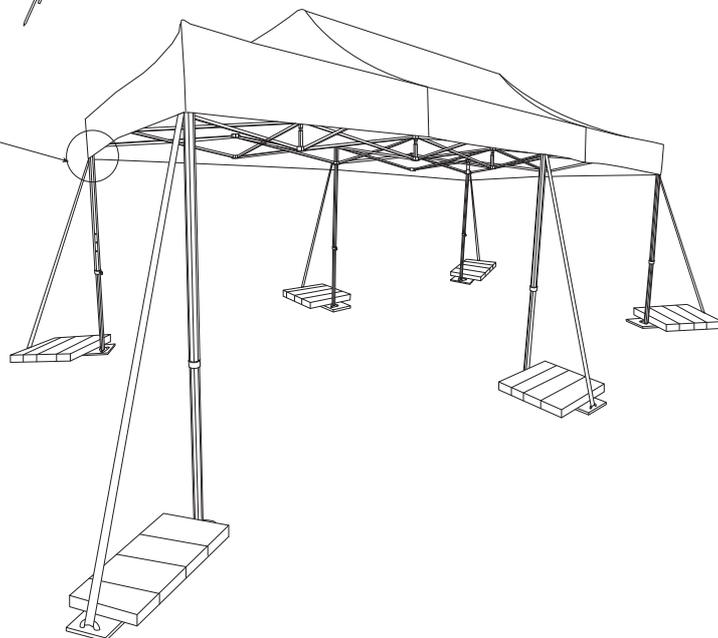

RECOMMANDATIONS **ABRITÉZ-VOUS CHEZ NOUS**

Cette tente n'est pas conçue pour être installée de façon permanente : il s'agit d'un abri temporaire transportable. L'installation doit se faire sur un endroit approprié, à l'écart des lignes électriques à haute tension ou autre.

Ne pas laisser les enfants seuls et sans surveillance à l'intérieur ou à proximité de la tente.

Il est impératif de ne pas utiliser votre abri en cas de fortes intempéries : vent violent, fortes pluies, grêle ou neige abondante.

Si votre toit est en bâche PVC et a reçu le classement au norme de sécurité en vigueur ; il convient néanmoins de ne pas mettre celle-ci au contact d'une flamme ou d'une source de chaleur à moins d'un mètre de distance.


Cet abri ne permet en aucun cas de stocker des produits chimiques instables ou explosifs.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette tente peut être utilisée dans un cadre privé ou familial ; toutefois, une autorisation préfectorale est nécessaire lors de son installation à l'occasion de manifestation publiques si la surface de la tente est supérieure à 50m².


Il est impératif d'haubaner et lester votre tente selon les normes et recommandation en vigueur.

Dessins non contractuel


angle de poteau intermédiaire bouché




angle de poteau intermédiaire débouchant




chapeau de mat




angle de poteau bouché




angle de poteau débouchant




pied complet




mat




croisillon




croisillon intermédiaire




chape centrale bouchée



chape centrale débouchante




goupille



goupille de blocage



bas de pied



platine

